


CAR HEATER

KLEIN 

AGUA CALIENTE
HOT WATER

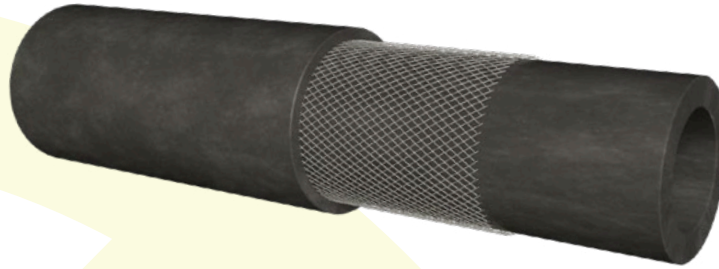

Aplicación y Propiedades

Tubo construido en continuo para trasiego de agua caliente, anticongelante, etc, en circuitos de refrigeración de automóviles.

Composición

Tubo interior: Caucho EPDM negro.

Refuerzo: Hilo textil de alta tenacidad,

Cubierta exterior: Caucho EPDM resistente a la intemperie. Impresión tela fina.

Gama de temperatura: De -40° a 120° C.

Application and Properties

Mandrel built hose for hot water, antifreeze, etc, for cooling systems in motor vehicles.

Construction

Tube: Black EPDM rubber.

Reinforcement: High tensile synthetic textile yarns.

Cover: Black EPDM rubber, weather resistant. Smooth finish.

Temperature range: From -40° to 120° C.



Diámetro Interior
Internal Diameter



Diámetro Exterior
External Diameter



Presión de Trabajo
Working Pressure



Presión de Rotura
Bursting Pressure



Peso
Weight



Radio de Curvatura
Bending Radius

mm		"		bar		psi		kg/m	mm
10	3/8	17	11/16	10	150	30	450	200	110
13	1/2	19	3/4	10	150	30	450	220	130
16	5/8	22	7/8	10	150	30	450	250	160
19	3/4	27	11/16	10	150	30	450	410	190
20	25/32	28	1 1/8	10	150	30	450	430	200
25	1	34	1 3/8	10	150	30	450	590	250