


KABLE

KLEIN 

CABLE

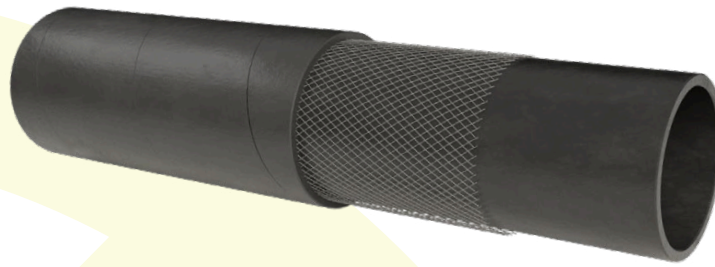

Aplicación y Propiedades

Tubo ligero, construido sobre mandril para recubrimiento y protección de cables eléctricos.

Composición

Tubo interior y cubierta: Caucho EPDM aislante R>10M Ω/m.

Refuerzo: Hilo sintético de alta tenacidad.

Longitudes de fabricación: 40 m.

Gama de temperatura: De -20° a 80° C.

Application and Properties

Light weight mandrel built hose to be used for cable electrical cable protection.






Construction

Tube and cover: Isolating EPDM rubber R>10M Ω/m.

Reinforcement: High strength synthetic textile yarn.

Standard lengths: 40 m.

Temperature range: From -20° to 80° C.

 Diámetro Interior Internal Diameter		 Diámetro Exterior External Diameter		 Presión de Trabajo Working Pressure		 Presión de Rotura Bursting Pressure		 Peso Weight
mm	"	mm	"	bar	psi	bar	psi	kg/m
20	3/4	22	27/32					0,11
22	7/8	24	15/16					0,10
25	1	27	1 1/16					0,12
28	1 1/8	30	1 3/16					0,13
30	1 3/16	32	1 1/4					0,14
35	1 3/8	37	1 7/16					0,17
38	1 1/2	40	1 9/16					0,18
40	1 9/16	42	1 11/16					0,19
45	1 3/4	48	1 27/32					0,28
51	2	54	2 1/8					0,30
55	2 3/16	58,5	2 9/32					0,38