


PROTAGAZ

KLEIN 

GAS Y SOLDADURA
GAS & WELDING

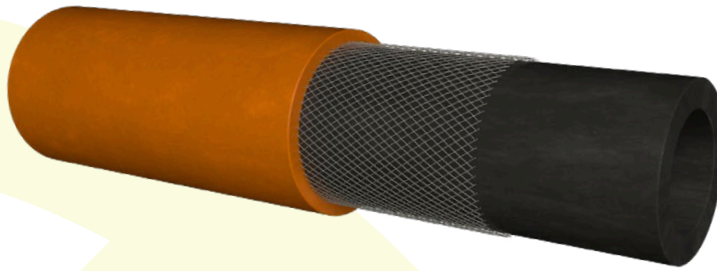

Aplicación y Propiedades

Tubo fabricado en continuo según las más estrictas normas internacionales, ligero y manejable, destinado a la conducción de G.L.P.

Fabricada bajo la norma ISO 3821. Disponible también según norma BS 3212.

Composición

Tubo interior: Caucho NBR negro liso.

Refuerzo: Hilo sintético de alta tenacidad.

Cubierta exterior: Caucho EPDM naranja liso.

Gama de temperatura: De -30° a 110° C.

Application and Properties

Long length light and easy handling moulded hose especially designed for L.P.G, transfer in accordance with the most important international standards.

Manufactured according ISO 3821. Also available as per BS 3212.






Construction

Tube: Black NBR rubber.

Reinforcement: High tensile strength synthetic textile yarn.

Cover: Orange EPDM.

Temperature range: From -30° to 110° C.

								
Diámetro Interior Internal Diameter		Diámetro Exterior External Diameter		Presión de Trabajo Working Pressure		Presión de Rotura Bursting Pressure		Peso Weight
mm	"	mm	"	bar	psi	bar	psi	kg/m
6	1/4	12	1/2	20	300	60	900	0,19
8	5/16	15	5/8	20	300	60	900	0,18
8	5/16	16	5/8	20	300	60	900	0,23
10	3/8	17	11/16	20	300	60	900	0,23